


# 落ちふた式U形側溝 本体1種 (歩道用)

## ◆ 形状・配筋

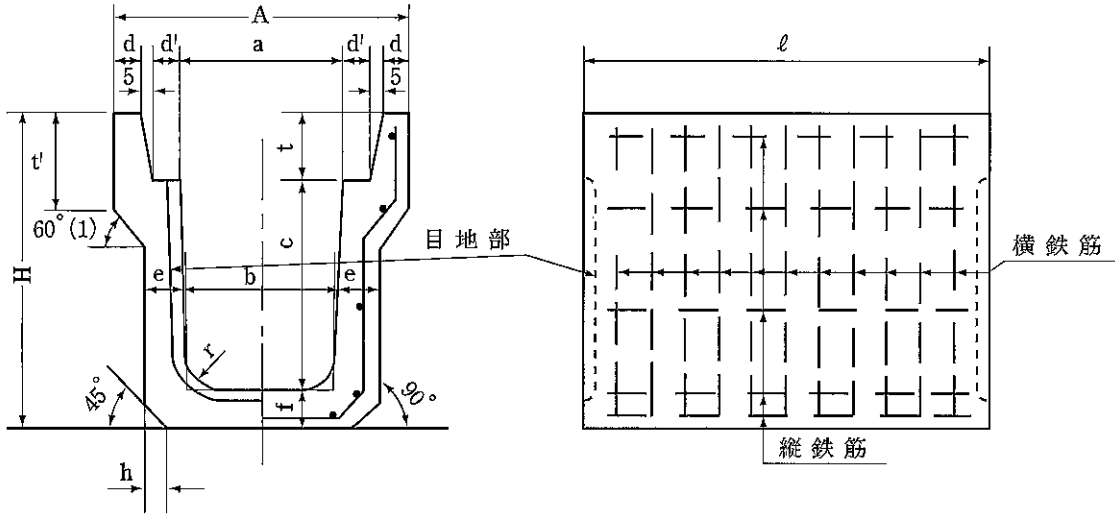

## ◆ 寸法表

単位 (mm)

種類	呼び名	寸法											参考重量 (kg)		参考		
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	l	l=2000	l=1000	A	H
1種	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	2000 又は 1000	348	174	500	455
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120			420	210	500	560
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120			497	248	500	665
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135			457	228	600	575
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150			594	297	720	695
許容差		±3										±5	±6				

## ◆ 配筋表

単位 (mm)

種類	呼び名	横鉄筋		縦鉄筋
		l-2000 径-本数	l-1000 径-本数	径-本数
1種	300A	φ 4.00-10	φ 4.00-6	φ 4.0-11
	300B			φ 4.0-13
	300C	φ 5.00-10	φ 5.00-6	φ 4.0-15
	400A			φ 4.0-14
	500A			φ 4.0-17

目地部詳細図

