


上ぶた式U形側溝 ふた1種（歩道用）、2種（車道用）

◆ 形状・配筋

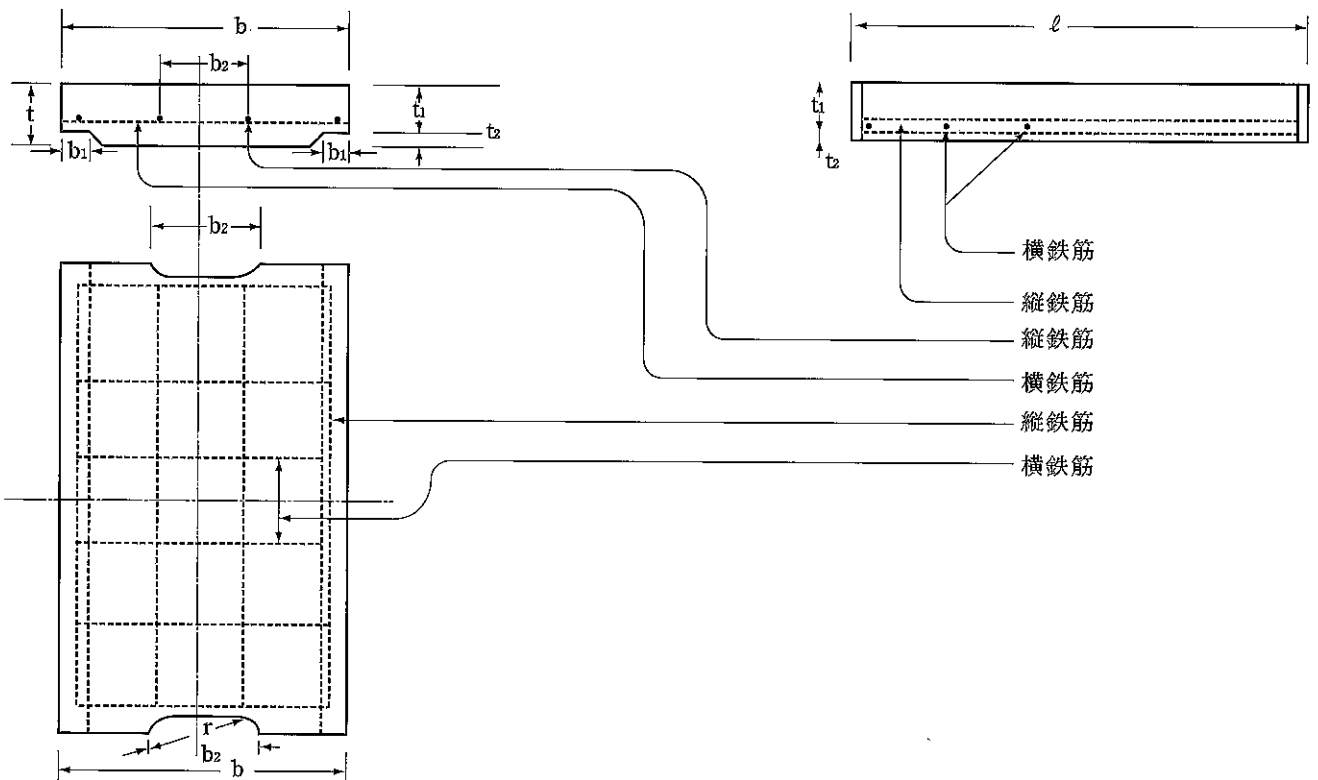

◆ 寸法・配筋表

単位 (mm)

種別	呼び名	寸 法								鉄 筋			
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	r	b ₂	縦 鉄 筋		横 鉄 筋	
										径	本 数	径	本 数
1種	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	6.0	5
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	6.0	6
2種	240	330	50	100	85	15	600	15	90	D6	3	D10	5
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	D6	4	D10	5
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	D6	5	D10	6
許 容 差		±3	±2	±2	±2	±2	±3	±3	±3				

注 r、b₂……水抜き用切欠きは、はぶくことができる。